


KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM

Kombinovaný rozdělovač - sběrač je ocelové svařované těleso, které v sobě zahrnuje dva prvky otopné soustavy - rozdělovač a sběrač. Přívodní a vratné potrubí se napojují souběžně do kombinovaného rozdělovače, čímž se výrazně zjednoduší vedení potrubí v kotelnách. Přívodní a vratné potrubí jedné větve jsou umístěny na rozdělovači vedle sebe, snadno lze mezi ně umístit směšovací ventil, oběhové čerpadlo nebo další armatury. Velikost modulu vyjadřuje délku jedné strany čtverce řezu obou komor rozdělovače dohromady. Rozdělovač je osazen závitovými nebo přírubovými hrdly. Standardně mají hrdla délku 150 mm. Rozdělovače se vyrábějí v PN 600 kPa, od modulu 150 také v PN 250 kPa. Rozdělovače jsou dodávány opatřeny základním antikoročním nátěrem.

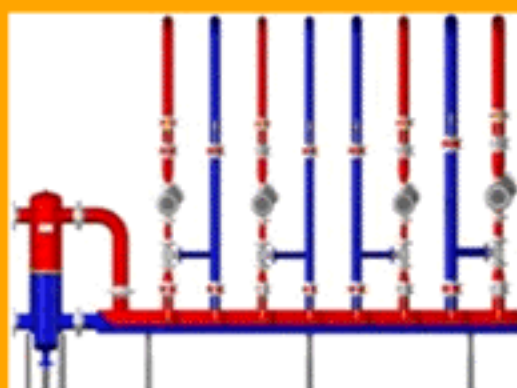

Základní parametry RS NOVA KOMBI :

MODUL M (mm)	80	100	120	150	200	250	300
Max. průtok Q_{MAX} (m ³ /hod)	5	10	15	23	42	65	95
Max. tepelný výkon při $t = 20\text{ K}$ (kW)	100	250	350	550	1000	1500	2150

+ KROMĚ TYPIZOVANÝCH RS, LZE VYROBIT I JAKÝKOLIV ATYPICKÝ ROZDĚLOVAČ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ

V objednávce je třeba specifikovat:

- určit modul
- výkon zdroje tepla přenášený rozdělovačem nebo požadovaný průtok v m³
- otevírací přetlak, na jaký jsou nastaveny pojistné ventily otopné soustavy
- celková délka rozdělovače,
- umístění návarků pro vypouštěcí kohouty, manometry a teploměry
- počet podpěr, výška od podlahy
- způsob ukončení (závit, příruba)
- jednoduchý nákres - rozteče, umístění, dimenze a délku jednotlivých hrdel (příruby závit)

KONTAKT:

tel: 723 560 207

fax: 571 622 491

e-mail: zasobniky@centrum.cz