


TRUBKOVÝ ROZDĚLOVAČ

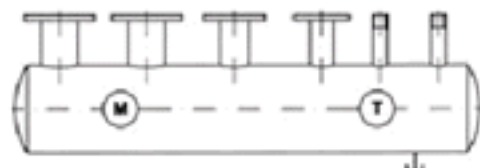

Jeho instalace se provádí především tam, kde není možné z technických nebo prostorových důvodů použít sdružený Kombinovaný RS. Ten je navíc omezen pro max. jmenovitý tlak PN 0,6MPa. Klasické trubkové rozdělovače jsou vyráběny pro tlaková pásma PN 0,6MPa, PN 1,6MPa a PN 2,5MPa, ocel třídy 11. Pro rozvody pitné nebo užitkové vody jsou rovněž vyráběny rozdělovače nerezové. Při stanovení rozteče jednotlivých hrdel je nutné vycházet z rozměrů následně osazených armatur, aby byly volně manipulovatelné. Standardně jsou hrdla délky 150mm s přírubami nebo závitovými hrdly v jedné rovině, je však možné tato hrdla přizpůsobit armaturám tak, aby osy ovládacích prvků armatur byly v jedné rovině (obdobně jako u Kombinovaného RS). Toto řešení je předmětem individuální dohody při objednávce a výšky jednotlivých hrdel stanovuje projektant nebo zákazník. Návrh jednotlivých dimenzí těla rozdělovače při daném tepelném výkonu (průtočném množství) si stanovuje zadavatel sám dle obvyklých zvyklostí. Ke všem dimenzím těla rozdělovače lze dodat podpěry dle vašich požadavků, které jsou buď pevné, nebo výškově stavitelné. Dodávka je kompletní včetně připevňovacích šroubů.

KONTAKT:

tel: 723 560 207

fax: 571 622 491

e-mail: zasobniky@centrum.cz